

Januari 2022

Sortiment



Armeringsstål

Rostfri armering

ILF armering

Armeringsnät

Kompletterande produkter



BE GROUP

ARMERINGSSTÅL

K500C-T

Diameter mm	Lagervara (X)			Vikt kg/meter
	12 meter	6 meter	2 meter	K500C-T
8	X	X	X	0,395
10	X	X	X	0,617
12	X	X	X	0,888
16	X	X	X	1,580
20	X	X		2,470
25	X			3,850
32	X			6,310

Buntdelning rakstål

6- och 12- meterslängder: Bruten tonbunt/dim och stålsort kostar 300 kr/post.
2-meterslängder levereras i buntar om 25-100 kg, delas ej.


ROSTFRI ARMERING

Stålsort 1.4362, duplex, 6 meter

Diameter mm	Lagervara (X)	Vikt kg/m
6	X	0,225
8	X	0,400
10	X	0,624
12	X	0,899
16	X	1,598

Vi levererar fler stålsorter, nät samt klippt och bockat direkt från tillverkare!

Kontakta oss för mer information.



ILF (INLÄGGNINGSFÄRDIG ARMERING)

ILF är den vedertagna förkortningen för inläggningsfärdigt armeringsstål, dvs klippta och bockade armeringsstänger, färdiga att monteras i betongformen.

Med ritning som underlag levererar BE Group ILF-armering från egen anläggning direkt till arbetsplatsen. Armeringen levereras ILF-buntad, sorterad och märkt efter kundens önskemål. ILF-armeringen tillverkas enligt gällande armeringsbestämmelser. Debitering sker efter nominell vikt, dvs kunden betalar inte för eventuell övervalsning och spill. Kontakta oss för pris och leveranstid för ditt armeringsprojekt.

Toleranser

Klipplängd +0/-20 mm
Vinklar +/- 1,5°
Ytermått byglar +0/-10 mm


Certifikat/provningsintyg

Begäran om intyg skall ske vid ordertecknande..... 150 kr/artikel


Armeringsförteckning

Upprättande av armeringsförteckning.....offert

Egen tillverkning av armeringsdetaljer på byggsplatsen kräver lagerhållning, utrustning och personal för bearbetning.

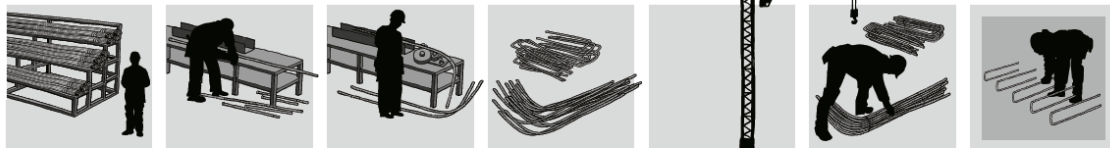

Inläggningsfärdig armering klipps och bockas maskinellt och levereras därefter till byggarbetsplatsen. Därigenom slipper man utföra flera moment ute på bygget. Det ger ergonomiska vinster, hög kvalitet samt sparar tid och personella resurser.

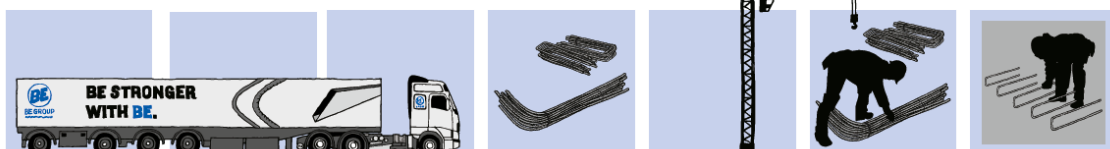

Förteckning över bockning av stänger 2A

Grupp 1-2		Grupp 3-4		Grupp 3-4		Grupp 5	
A		K		L		S	
D		LX		N		R	
C		NX		SH		SX	
G		T		J		Q	
B		Z		H		O	Spiral sammantryckt Antal varv = x Stigning per varv = y
F		M		U		X	
E		V		W		XX	
EX		<p>Mått inom se anvisningar Svensk Armering® Ändförankringar: Ändkrok vänd likadant som i typfiguren anges med L och ändkrok vänd åt motsatt håll med M. Bockningsmått avser ytterkonturer.</p>		 		Special	



ARMERINGSNÄT

Armeringsnät NK500AB-W, 4,85x2,25 meter

Typ	Vikt kg/styck	Täcker netto m ²	Lagervara (X)	Buntstorlek styck*	Arm. area cm ² /m
5200	17,6	9,1	X	50	0,98
6200	25,4	9,1	X (utgående)	50	1,41

Armeringsnät NK500AB-W, 5,00x2,30 meter

Typ	Vikt kg/styck	Täcker netto m ²	Lagervara (X)	Buntstorlek styck*	Arm. area cm ² /m
5150	24,4	9,7	X	50	1,31
6150	35,1	9,7	X	50	1,89
8150	62,5	9,7	X	20	3,35

Armeringsnät NK500AB-W, 4,95x2,35 meter

Typ	Vikt kg/styck	Täcker netto m ²	Lagervara (X)	Buntstorlek styck*	Arm. area cm ² /m
6100	52,5	9,5	X (utgående)	30	2,83


Fingerskarvade nät NK500AB-W

Typ	Format	Vikt kg/styck	Täcker netto m ²	Lagervara (X)	Buntstorlek styck*	Arm. area cm ² /m
FS 6100	5,90x2,40	57,3	11,8	X	20	2,83
FS 7100	5,85x2,35	74,4	11,0	X	20	3,85
FS 8100	5,90x2,40	98,8	11,0	X	10	5,03
FS 9100	5,85x2,35	118,9	10,3	X	10	6,36
FS 10100	5,90x2,40	149,1	10,3	X	10	7,86
FS 12100	5,90x2,40	207,3	9,7	X	5	11,31
FS 6150	5,85x2,40	37,9	11,7	X	20	1,89
FS 7150	5,90x2,30	48,9	10,7	X	20	2,57
FS 8150	5,95x2,35	64,9	10,8	X	20	3,35
FS 9150	5,85x2,40	81,1	10,5	X	10	4,24
FS 10150	5,90x2,30	94,8	9,7	X	10	5,24
FS 12150	5,85x2,40	136,9	9,5	X	10	7,54


* Buntdelningskostnad för bruten nätbunt: 300 kr/bunt.

Principskiss fingerskarvade nät jämfört med ordinarie nät.

Vid traditionell armering med nät får man många lager armering i skarvarna.

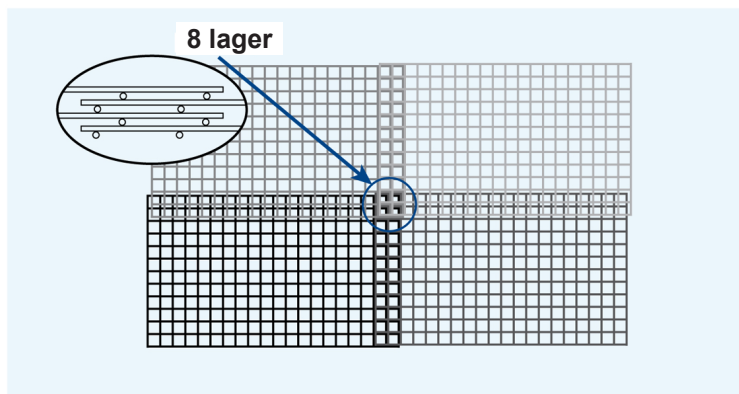

Lösningen på skarvningsproblemet är fingerskarvade nät.

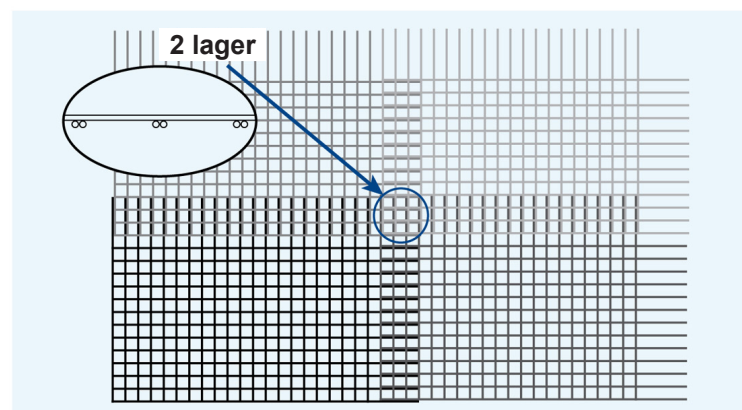

ARMERINGSNÄT

Skarvnät NK500AB-W, 2,30x0,60 meter

Typ	Vikt kg/styck	Lagervara (X)	Buntstorlek styck*	Arm. area cm ² /m
SK 6150	4,2	X	50	1,89
SK 8150	7,4	X	50	1,89

Väggvät NK500AB-W, 3,90x2,40 meter

Typ	Vikt kg/styck	Lagervara (X)	Buntstorlek styck**	Arm. area cm ² /m
VL 2 - 9300	31,1	X	30	2,12

Mininät NK500AB-W, 2,50x1,50 meter

Typ	Vikt kg/styck	Lagervara (X)	Buntstorlek styck*	Arm. area cm ² /m
5150	7,8	X	50	1,31
6150	11,2	X	50	1,89


Pallnät NK500AB-W, 1,10x0,80 meter

Typ	Vikt kg/styck	Lagervara (X)	Antal nät per pall*
4150	1,3	X (utgående)	100
5150	2,1	X	50

* Mininät och skarvnät säljs enbart i hela buntar. Pallnät säljs enbart som hel pall.

** Bruten nätbunt: 300 kr/bunt.

Alla typer av specialnät kan offereras. Kontakta oss!

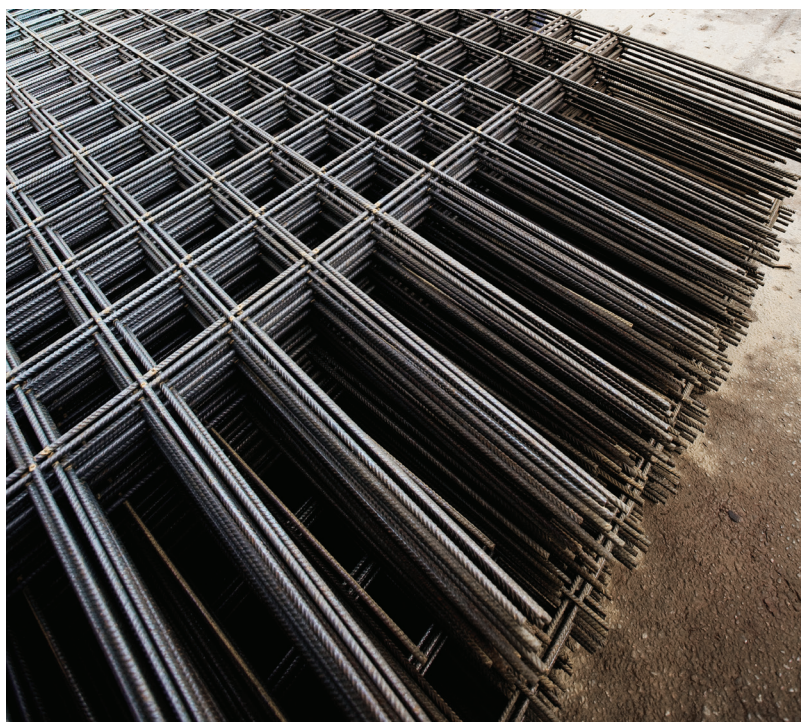


Fingerskarvade nät

KOMPLETTERANDE PRODUKTER

Nätstöd typ A

Stålstöd för distansering av armeringslager.

Höjd mm	Längd mm	Vikt kg/styck	Antal/förp.
50	2000	0,86	50
70	2000	0,88	50
90	2000	0,92	50
110	2000	0,96	50
130	2000	1,00	50
150	2000	1,04	50
170	2000	1,08	50



För distansering av under- och överkantsarmering. Åtgång ca 1,5 meter per m².

Distanslinjal

Plastlinjal för uk-armering.

Typ (höjd mm)	Längd mm	Antal/förp.
30	2000	50
40	2000	30
50	2000	30



För distansering av armering på mjukt material såsom cellplatt, sand, singel eller markduk. Linjalen placeras med plana sidan nedåt. Åtgång ca 1,5 m per m².

Speedies 150 - Distanser

Distansgrupp för armeringsnät till grunder och fundament. Enkelt, användarvänligt och snabbt att lägga ut. Står stabilt. Rekommenderat antal 1-2 st/m².

Typ (höjd mm)	Vikt kg/bunt	Antal/bunt	Antal/pall
Speedies 150/30	3,5	50 st	1750 st
Speedies 150/40	4	50 st	1750 st
Speedies 150/50	4,5	50 st	1750 st
Speedies 150/70	4,5	50 st	1750 st



Säljes endast i hela buntar.

Markkloss

Kloss för underkants- eller centrisk armering. En tät och stor bottenplatta gör den lämplig för mjukt underlag typ isolering, sand, leca eller markduk. Åtgång 3-5 st/m².

Typ	Täckskikt	Armeringsdimension	Antal/förp.
25/30	25/30 mm	4-20 mm	300 st
40/50	40/50 mm	4-20 mm	250 st
70/80	70/80 mm	4-20 mm	125 st



Säljes endast i hela förpackningar.

Vägg & valvkloss, PRAXI

Kraftig armeringskloss för horisontell och vertikal armering. Klossen har spikhål både centriskt och i varje ben. Benen har flat anläggningssyta. För armering 6-20 mm.

Typ	Täckskikt	Armeringsdimension	Antal/förp.
Praxi 25	25 mm	6-20 mm	900 st
Praxi 30	30 mm	6-20 mm	700 st



Säljes endast i hela förpackningar.

Skyddsknopp

Skyddsknopp för uppstickande armering

Typ	Passar diameter	Antal/förp.
Skyddsknopp 8-16	8-16 mm	500 st



Säljes endast i hela förpackningar.

KOMPLETTERANDE PRODUKTER

Najtråd

Glödgd najtråd. Levereras i nystan.

Typ	Tjocklek	Förp.
Najtråd	1,7 mm	25 kg

Säljs endast i hela förpackningar.




Kantbyglar

Färdigbockade armeringsbyglar för kantbalkar. Dim Ø 8 mm. Stålsort: K500C-T.

Typ	Vikt kg/styck	Antal/pall	Bygelmått
Kb120	0,48	200 st	750-120-200-120
Kb150	0,39	200 st	500-150-150-150
Kb200	0,56	200 st	800-200-200-200
Kb300	0,64	200 st	700-300-300-300

Säljs endast i hela pallar. Pall och krage ingår i priset. Återtages ej.

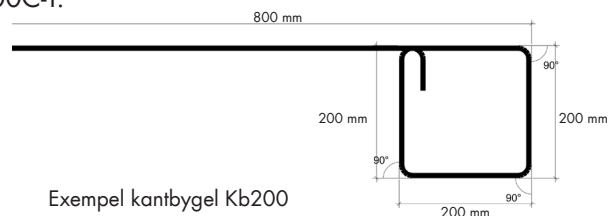

Exempel kantbygel Kb200

Galvaniserad kantskoning

Kantbeslag för ytterhörn. Med förankringar. Varmförzinkat utförande.

Vinkelstål dim mm	Förankring Dim x L/C-C	Längd mm	Vikt kg/st
50 x 50 x 5	Ø 12 x 200/250	2500	11
50 x 50 x 5	Ø 12 x 200/250	5000	21
80 x 80 x 8	Ø 12 x 200/250	5000	55



EPD:er för armering

Miljövarudeklarationer finns för nedladdning på vår hemsida www.begroup.se



Armeringshandboken


Innehåller det mesta som är värt att veta om armering. Ladda ner eller beställ på vår hemsida.



Förbrukningsmaterial

Kontakta gärna våra säljare för information om våra möjligheter att leverera förbrukningsmaterial.

**Kom ihåg att BE Group även levererar balk,
hålprofiler, stång, foderrör, spont mm.**

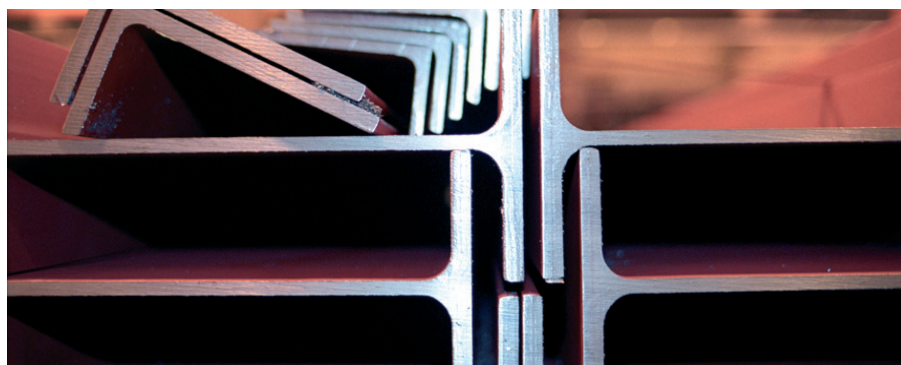

Information om övriga leverans- och försäljningsvillkor, samt allmänna leveransbestämmelser, hittar ni på vår hemsida www.begroup.se.

Denna sortimentlista publiceras med reservation för eventuella tryckfel.

**BE Group är SBS-ansluten och certifierad
armeringsleverantör.**

SBS

