


ARMERINGSDISTANSER

FRÅN BE GROUPS LAGER

Nätstöd typ A



A = Ø 5,0 mm

B = Ø 3,5 mm


C = Ø 3,5 mm

Används till distansering av under- och överkantsarmering.
Åtgång cirka 1,5 m per m².

Höjd	Längd	Vikt/st	Förp.
50 mm	2000 mm	0,86 kg	50 st
70 mm	2000 mm	0,88 kg	50 st
90 mm	2000 mm	0,92 kg	50 st
110 mm	2000 mm	0,96 kg	50 st
130 mm	2000 mm	1,00 kg	50 st
150 mm	2000 mm	1,04 kg	50 st
170 mm	2000 mm	1,08 kg	50 st

Distanslinjal

Typ (höjd)	Längd	Förp.
30	2000 mm	50 st
40	2000 mm	30 st
50	2000 mm	30 st

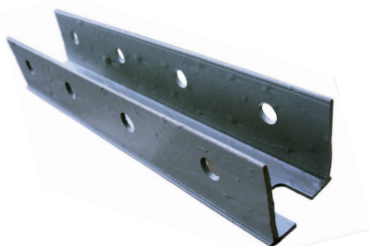

För distansering av armering på mjukt underlag (cellplast, sand, singel, markduk). Placeras med plana sidan nedåt. Åtgång ca 1,5 m per m².

Speedies

Typ (höjd)	Ca vikt/bunt	Antal/bunt	Antal/pall
150/30	3,5 kg	50 st	1750 st
150/40	4,0 kg	50 st	1750 st
150/50	4,5 kg	50 st	1750 st
150/70	4,5 kg	50 st	1750 st



Distansgrupp för armeringsnät till grunder och fundament. Enkelt, användarvänligt och snabbt att lägga ut. Står stabilt. Rekommenderat antal 1-2 st/m². Glöm inte köpa släppkäpp!



Vägg & valvkloss

Höjd	Täckskikt	Arm.dim.	Förp.
25	25 mm	6-20 mm	900 st
30	30 mm	6-20 mm	700 st



Kraftig armeringskloss för horisontell och vertikal armering. Klossen har spikhål både centriskt och i varje ben. Benen har flat anläggningsyta. För armering 60-20 mm. Säljs endast i hela förpackningar.

Markkloss

Typ	Täckskikt	Arm.dim.	Förp.
25/30	25/30 mm	4-20 mm	300 st
40/50 Extra	40/50 mm	4-20 mm	250 st
70/80	70/80 mm	4-20 mm	125 st



Kloss för underkants- eller centrisk armering. En tät och stor bottenplatta gör den lämplig för mjukt underlag typ isolering, sand, leca eller markduk. Åtgång 3-5 st/m². Säljs endast i hela förpackningar.



BE GROUP